

Unsere Leistungen

- Stahltreppen für den Innen- und Aussenbereich
- Treppengeländer
- Zaunanlagen und Tore
- Schutz- und Schmiedegitter
- Vordächer
- Garagen- und Industrietore
- Schmiedekunst aller Art
- Individuelle Konstruktionen aus Stahl und Edelstahl
- Land- und Baumaschinenreparaturen
- Gartengeräteservice



Schmiede - Bauschlosserei - Landmaschinen

**Ihr Partner für individuelle
Schutz- und Sicherheitsgeländer**





*W. Künne
Metallbau*



Schmiede - Bauschlosserei - Landmaschinen

Hemeringer Straße 17
31840 Hessisch Oldendorf
OT Hemeringen
Tel.: 0 51 58 / 13 51
Fax: 0 51 58 / 13 52
E-Mail: info@Kuenne-Metallbau.de
Web: www.Kuenne-Metallbau.de

Gerne erstellen wir Ihnen ein unverbindliches Angebot. Nehmen Sie Kontakt zu uns auf, wir beraten Sie gern.

Ausführungsvarianten

Unser Service:

- **Beratung**
- **Aufmaß**
- **Zeichnungserstellung**
- **Lieferung**
- **Montage**

Sonderausführungen:


- **Radien**
- **Steigungen**
- **Treppen**
- **Knickpunkte**

Befestigung:

- **mit Fußplatte**
- **mit Sonderfuß für Winkelstützen**
- **mit Pfostenschuh**
- **durch Einbetonieren des Pfostens**

Geländer nach ZTV-ING auf Anfrage lieferbar.
Konstruktion aus QR und RR.
Sonderteile für Füllungen als Schweißkonstruktion.
Oberfläche aller Teile in feuerverzinkter Ausführung.

Herstellerqualifikation nach DIN 18800-7 B liegt vor.

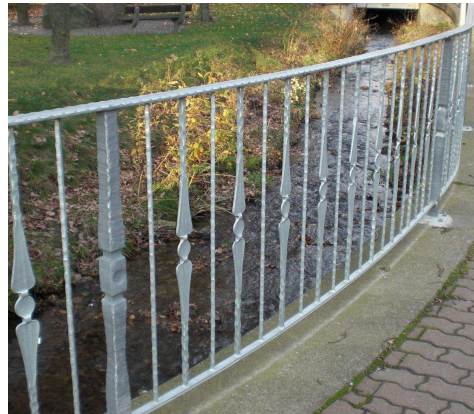

Geländer mit Füllstäben

Geländerhöhe:

bis 1100mm ohne Obergurt

ab 1100mm mit Obergurt

Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar.

Pfostenabstände:

bis 2300mm

Anwendungsbeispiel:

Neben Geh- und Radwegen auf Bauwerken.

Geländer mit Sonderfüllung

Geländerhöhe:

bis 1100 mm

Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar.

Pfostenabstände:

bis 2300mm

Anwendungsbeispiel:

Neben Geh- und Radwegen auf Bauwerken.

Ausführungen:

z.B. als Schmiedeeisernes Geländer oder als Geländer mit Drahtgitterfüllung.

Andere Konstruktionen auf Anfrage lieferbar.

Geländer mit Zwischenholmen

Geländerhöhe:

bis 1100mm mit mind. 1 Zwischenholm

ab 1100mm mit mind. 2 Zwischenholmen

Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar.

Pfostenabstände:

bis 2300mm

Anwendungsbeispiel:

Neben Betriebs und Notgehwegen auf Bauwerken und neben Geh- und Radwegen auf Bauwerken.